




3656/3756
grupos S, M y L

Piezas del extremo de la bomba para 3656/3756 grupo S con configuración de acoplamiento directo o montada en bastidor

Nota: para piezas individuales del bastidor de potencia del grupo S, consulte el documento de piezas de reparación del bastidor de potencia del grupo S: RSPFRAME.


Disposición del sello mecánico

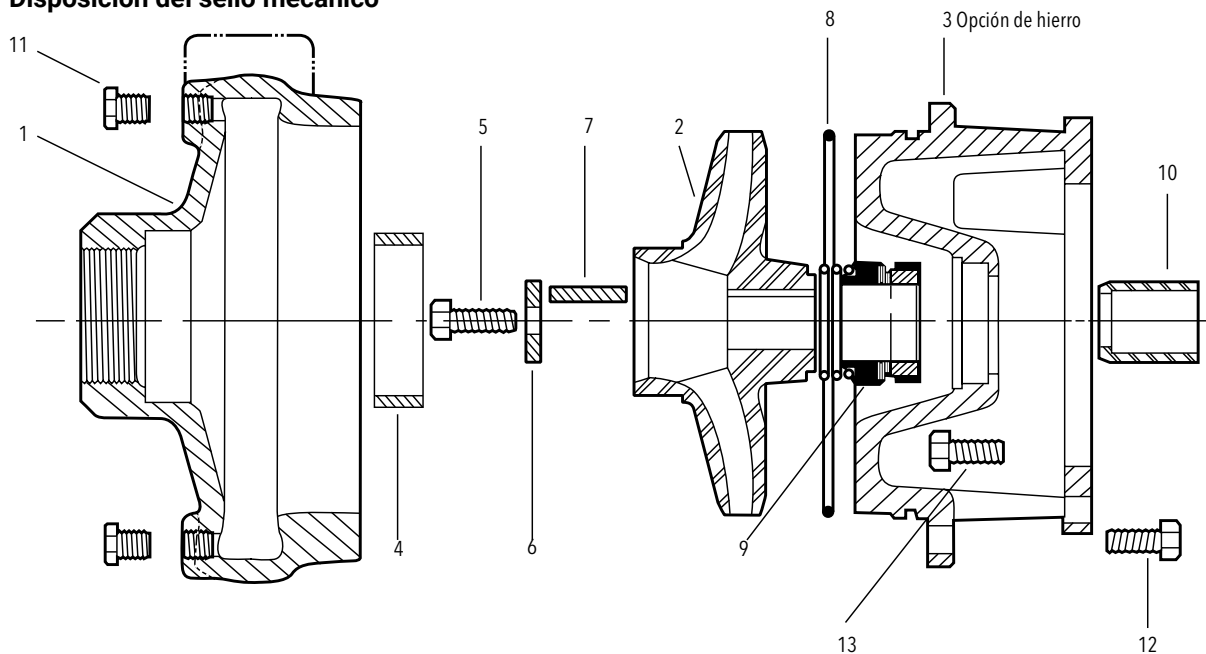


Nota:

Verifique las placas de identificación de la bomba y del motor antes de pedir los impulsores. Seleccione la pieza adecuada determinando el tamaño de la bomba, el material, el tipo de motor y los hp. El tamaño de la bomba $1\frac{1}{2} \times 2-8$ después de octubre de 1987 tendrá un índice de placa de identificación: 1 (19; 5BF11135-1, con impulsor de $6\frac{3}{4}$ " (171,45 mm)) que indica los tamaños actuales del impulsor, consulte las curvas con las hojas de precios. Antes de octubre de 1987, pida el impulsor de estilo anterior de la lista de la parte posterior. Consulte a la fábrica cuando solicite piezas de reparación para bombas que tengan un número de pedido de fábrica como número de índice.

▼ Todos los modelos de bronce producidos después de diciembre de 1987 tienen adaptadores de motor de hierro fundido y carcasas con sello de bronce. Cuando solicite adaptadores de motor para reparaciones, solicite el número "K" indicado por tamaño de la bomba, construcción y tamaño del bastidor del motor. Estos conjuntos de adaptadores del motor son intercambiables con el adaptador de una pieza de estilo anterior.

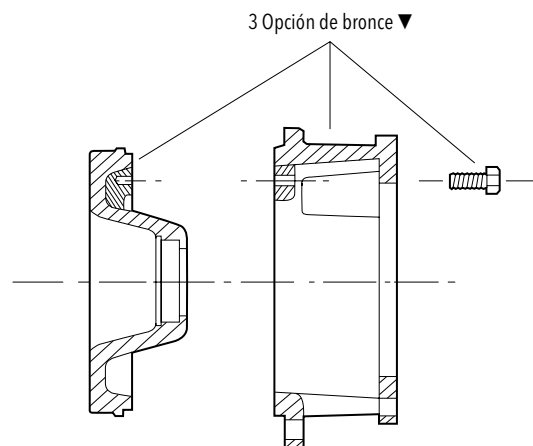

Disposición de la caja prensaestopas 140JP – 180JP y 210 TCZ (Ajuste West Coast)

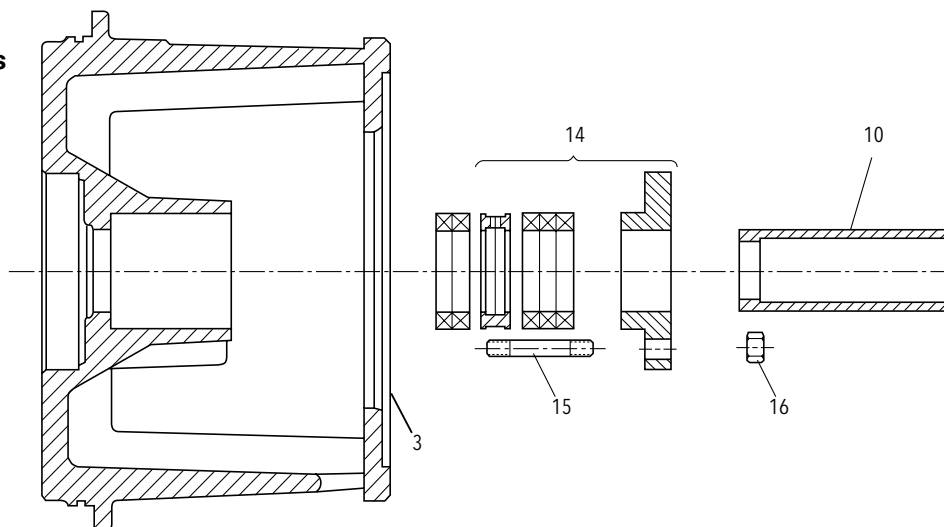

Piezas del extremo de la bomba para acoplamiento directo con 140JM, 180JM, 210JM (sello mecánico) 140JP, 180JP, 210TCZ (caja prensaestopas) 3656/3756 grupo S

N.º de artículo	Descripción de las piezas		Material	N.o de pieza de reparación									
				22BF	9BF	3AI/BF/AB	3AIH/BFH/ABH	5AI/BF/AB	4AI/BF/AB		6AI/BF		
				1 x 2 a 7	1 x 2 a 8	1½ x 2-6	1½ x 2-6H	1½ x 2-8	2½ x 3-7		3 x 4 a 7		
							Anterior*	Actual	Anterior**	Equipos de reparación***	Actual		
1	Carcasa	Hierro fundido	1K365	1K612	1K98		1K102	1K100		1K128		1K1133	
		Bronce			1K99		1K103	1K101		1K129			
2	Impulsor	Hierro fundido			2K124 (4.75)	2K154 (5.62)	2K344 (5.75)	2K741 (4.12)	2K1120 (7.06)	2K233 (4.69)	6AIK1469	2K1323 (4.69)	
					2K122 (5.12)	2K152 (5.94)	2K768 (6.12)	2K740 (4.75)	2K1111 (6.88)	2K232 (5.12)	6AIK1512	2K1322 (5.12)	
					2K120 (5.62)		2K343 (6.25)	2K739 (4.94)	2K1112 (6.56)	2K230 (5.50)	6AIK1550	2K1321 (5.50)	
					2K118 (5.94)		2K342 (6.75)	2K738 (5.25)	2K1113 (6.00)	2K229 (6.38)	6AIK1638	2K1320 (6.38)	
					2K341 (7.00)		2K737 (5.44)	2K1114 (5.69)	2K324 (7.06)	6AIK1	2K1324 (7.06)		
					2K340 (7.62)		2K736 (5.62)	2K1115 (5.44)			2K1325 (6.00)		
					2K339 (7.75)	2K735 (5.88)	2K1116 (5.19)						
					2K338 (8.06)	2K734 (6.38)	2K1117 (4.75)						
						2K733 (6.75)	2K1118 (4.50)						
						2K732 (7.06)	2K1119 (4.06)						
		Latón sil.	2K815 (3.81)	2K767 (5.12)	2K125 (4.75)	2K155 (5.62)	2K769 (6.12)	2K751 (4.12)	2K1023 (7.06)	2K238 (4.69)	6BFK1469	2K1329 (4.69)	
			2K814 (4.06)	2K765 (5.38)	2K123 (5.12)	2K153 (5.94)	2K351 (5.75)	2K750 (4.75)	2K1102 (6.88)	2K237 (5.12)	6BFK1512	2K1328 (5.12)	
			2K813 (4.38)	2K763 (6.19)	2K121 (5.62)		2K350 (6.25)	2K749 (4.94)	2K1103 (6.56)	2K235 (5.50)	6BFK1550	2K1327 (5.50)	
			2K812 (4.56)	2K761 (6.50)	2K119 (5.94)		2K349 (6.75)	2K748 (5.25)	2K1104 (6.00)	2K234 (6.38)	6BFK1638	2K1326 (6.38)	
			2K811 (4.81)	2K759 (7.00)			2K348 (7.00)	2K747 (5.44)	2K1105 (5.69)	2K325 (7.06)	6BFK1	2K1330 (7.06)	
			2K810 (5.06)	2K757 (7.31)			2K347 (7.62)	2K746 (5.62)	2K1106 (5.44)			2K1331 (6.00)	
			2K809 (5.50)	2K755 (7.62)		2K346 (7.75)	2K745 (5.88)	2K1107 (5.19)					
			2K808 (5.75)	2K753 (8.06)		2K345 (8.06)	2K744 (6.38)	2K1108 (4.75)					
			2K807 (6.00)				2K743 (6.75)	2K1109 (4.50)					
			2K806 (6.44)				2K742 (7.06)	2K1110 (4.06)					
			2K805 (6.75)										
3	Adaptador de motor: sello 140-180JM y montado en bastidor	Hierro fundido	1K118	1K114	1K110	1K110	1K114	1K118		1K118			
		Latón sil.			1K111	1K111	1K115	1K119		1K119			
	(210JM), (256TCZ)	Hierro fundido	1K120	1K116	1K112	1K112	1K116	1K120		1K120			
		Latón sil.			1K113	1K113	1K117	1K121		1K121			
	Adaptador de motor: empaquetadura (140-180J) y montado en bastidor	Hierro fundido	1K369	1K371	1K367	1K367	1K371	1K369		1K369			
	(210TCZ)	Hierro fundido	1K370	1K372			1K372	1K370		1K370			
4	Anillo de desgaste de la carcasa	Hierro fundido	4K67					4K69†		4K263		4K1247	
		Bronce	4K68					4K70†		4K264		4K1249	
5	Perno del impulsor		Acero inoxidable AISI 303	13K43									
6	Arandela del impulsor			13L39									
7	Chaveta del impulsor			4K11									
8	Junta tórica de la carcasa		BUNA	5K4	5K74	5K73		5K74	5K4				
			EPR	5K193	5K192	5K194		5K192	5K193				
			Viton	5K206	5K205	5K207		5K205	5K206				
9	Conjunto del sello	Carbono/cerámica/BUNA		10K13									
		Carbono/carburo de silicio/EPR EPR		10K19									
		Carbono/carburo de silicio/EPR Viton		10K27									
		Carburo de silicio/carburo de silicio/Viton		10K64									
10	Manguito del eje: sello mecánico		Acero inoxidable 300	4K66									
	Manguito del eje: caja prensaestopas			4K473									
11	Tapón de tubería de ¼" (carcasa)		Acero zincado	6K2 (cantidad 4)									
			Bronce	6K42 (cantidad 4)									
12	Tornillo de cabeza hexagonal (carcasa)		Cinc chapado acero	13K69 (cantidad 8)									
13	Tornillo de cabeza hexagonal (adaptador de motor)	(140 - 180) (210)		13K69 (cantidad 4)									
				13K102									
14	El kit de caja prensaestopas incluye: casquillo		316SS	15K16									
	Empaquetadura y linterna		Teflón	15K16									
15	Pasador del casquillo (cantidad 2)		Acero inoxidable 300	13K295									
16	Tuerca del casquillo (cantidad 2)		Acero inoxidable 300	13K262									

NOTAS: la carcasa incluye tapones. Debe extraerse el perno del impulsor y el manguito del eje. Al reemplazar, una y selle el manguito del eje y el perno del impulsor al eje con Loctite AL27121.

*Las bombas 2½ x 3-7 construidas después del 1 de abril de 2006 se suministran con impulsor de estilo actual. Los números de impulsores de estilo anteriores se enumeran solo como referencia. Utilice los números actuales para las reparaciones.

†Para 2½ x 3-7 utilice dos anillos de desgaste de la carcasa, los mismos delanteros y traseros.

‡1750 rpm solamente.

**Las bombas 3X4-7 fabricadas después del 6 de enero de 2020 se suministran con la pieza de estilo actual. Los números de estilo anteriores se enumeran solo como referencia. Las características de rendimiento cambian.


***Para bombas fabricadas antes del 6 de enero de 2020, pida el kit de reparación en la columna del medio que incluye el impulsor actual, carcasa y anillo de desgaste.

Piezas del extremo de la bomba 3656/3756 grupos M y L para configuración de acoplamiento directo o montada en bastidor

Nota: para piezas individuales del bastidor de potencia de los grupos M y L, consulte los documentos de piezas de reparación del bastidor de potencia de los grupos M y L:

- RMPFRAME – Grupo M
- RLPFRAME – Grupo L
- RSAFRAME – Bastidores SAE M y L


Disposición del sello mecánico

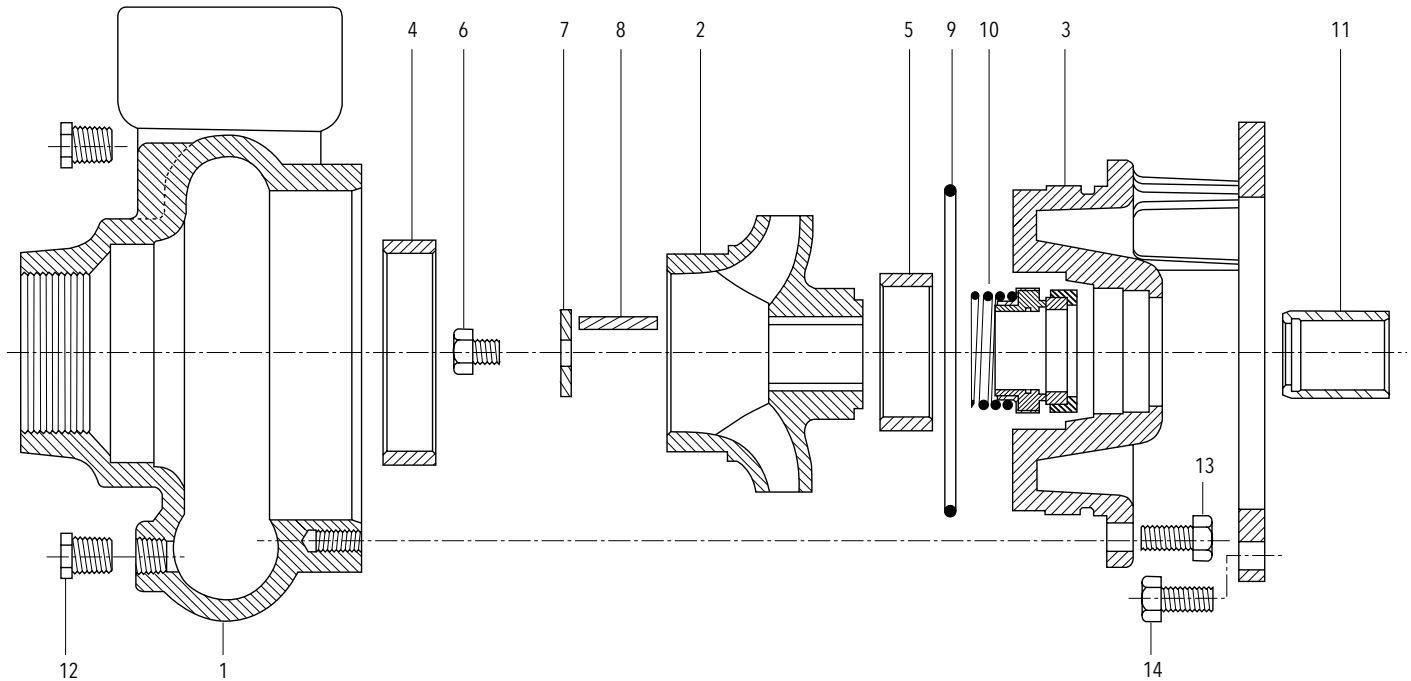

Disposición de la caja prensaestopas

250JP – 360 TCZ, montaje en bastidor y unidad SAE

250JP – 445TCZ, acoplamiento directo

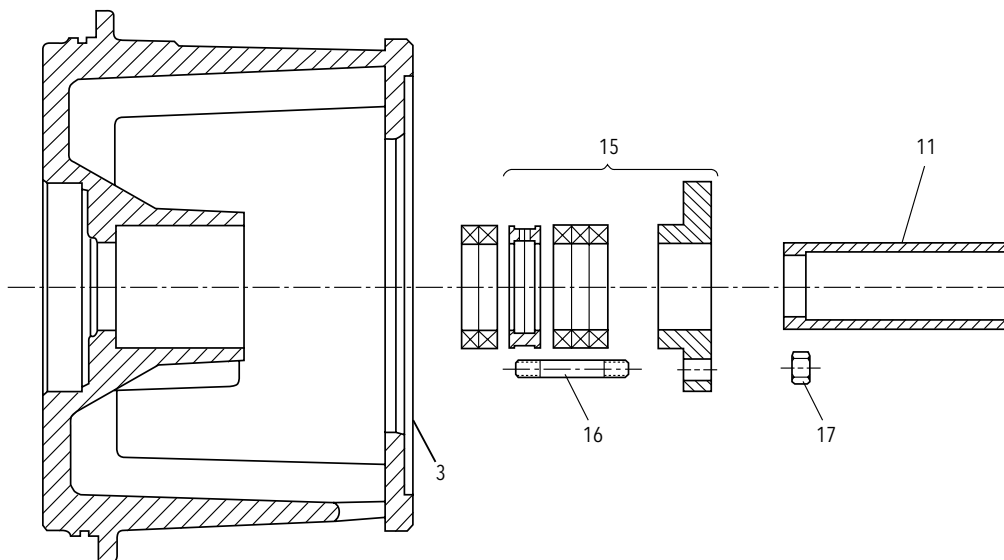

Piezas del extremo de la bomba para acoplamiento directo con 140JM, 180JM, 210JM (sello mecánico), 140JP, 180JP, 210TCZ (caja prensaestopas)

(Todas las bombas de esta sección tienen un diámetro del núcleo del impulsor de 7/8" (22,23 mm))

3656/3756 grupo M

N.º de artículo	Descripción de las piezas	Material	N.o de pieza de reparación								
			7 AI/BF	16 AI/BF	10 AI/BF		8 AI/BF	11 AI/BF	12 AI/BF	21BF	
			2½ x 3 – 8	3 x 4 – 8	4 x 5 – 8		1½ x 2 – 10	2½ x 3 – 10	3 x 4 – 10	2½ x 3 – 9	
			Anterior*		Equipos de reparación**	Corriente					
1	Carcasa	Hierro fundido	1K130	1K316	1K238		1K1129	1K132	1K236	1K237	1K236
2	Impulsor	Hierro fundido	8½ 2K573	8½ 2K673	2K589 (8.06)	10AIK2	2K1361 (8.06)	10½ 2K609	10½ 2K665	10½ 2K633	
			7¾ 2K575	7¾ 2K675	2K591 (7.88)	10AIK2788	2K1362 (7.88)	9½ 2K611	9½ 2K667	9½ 2K635	
			7½ 2K577	6¾ 2K677	2K593 (7.75)	10AIK2775	2K1363 (7.75)	8¾ 2K613	9½ 2K669	9 2K637	
			7¾ 2K579	6¾ 2K679	2K595 (7.50)	10AIK2750	2K1364 (7.50)	7¾ 2K615	9 2K671	8¾ 2K639	
			6¼ 2K581	5¼ 2K681	2K597 (7.25)	10AIK2725	2K1365 (7.25)	7¾ 2K617	8¾ 2K623	8¾ 2K641	
			6½ 2K583	5½ 2K683	2K599 (7.00)	10AIK2700	2K1366 (7.00)	7¾ 2K619	8¾ 2K625	7¾ 2K643	
			6¾ 2K585	5½ 2K685	2K601 (6.75)	10AIK2675	2K1367 (6.75)	7 2K621	8 2K627		
			6¾ 2K587	4¾ 2K687	2K603 (6.50)	10AIK2650	2K1368 (6.50)		7¾ 2K629		
					2K605 (6.06)	10AIK2606	2K1369 (6.06)		7½ 2K631		
					2K607 (5.75)	10AIK2757	2K1370 (5.75)				
						10AIK2688	2K1371 (6.88)				
		Latón sil.	8½ 2K574	8½ 2K674	2K590 (8.06)	10BFK1	2K1372 (8.06)	10½ 2K610	10½ 2K666	10½ 2K634	10½ 2K1010
			7¾ 2K576	7¾ 2K676	2K592 (7.88)	10BFK1788	2K1373 (7.88)	9½ 2K612	9½ 2K668	9½ 2K636	9½ 2K1011
			7½ 2K578	6¾ 2K678	2K594 (7.75)	10BFK1775	2K1374 (7.75)	8¾ 2K614	9½ 2K670	9 2K638	9½ 2K1012
			7¾ 2K580	6¾ 2K680	2K596 (7.50)	10BFK1750	2K1375 (7.50)	7¾ 2K616	9 2K672	8¾ 2K640	9½ 2K1013
			6¼ 2K582	5¼ 2K682	2K598 (7.25)	10BFK1725	2K1376 (7.25)	7¾ 2K618	8¾ 2K624	8¾ 2K642	8½ 2K1014
			6½ 2K584	5½ 2K684	2K600 (7.00)	10BFK1700	2K1377 (7.00)	7¾ 2K620	8¾ 2K626	7¾ 2K644	8¾ 2K1015
			6¾ 2K586	5½ 2K686	2K602 (6.75)	10BFK1675	2K1378 (6.75)	7 2K622	8 2K628		8¾ 2K1016
			6¾ 2K588	4¾ 2K688	2K604 (6.50)	10BFK1650	2K1379 (6.50)		7¾ 2K630		8 2K1017
					2K606 (6.06)	10BFK1606	2K1380 (6.06)		7½ 2K632		7½ 2K1018
					2K608 (5.75)	10BFK1575	2K1381 (5.75)				
						10BFK1688	2K1382 (6.88)				
3	Adaptador del motor Sello	140-180JM 210JM	Hierro fundido	1K114				1K319			
				1K116				1K320			
	Adaptador de motor: empaquetadura	140-180JP 210TCZ		1K371				1K381			
				1K372				-			
4	Anillo de desgaste delantero	Hierro fundido	4K265	4K350	4K352		4K1246	4K267	4K265	4K350	
		Bronce	4K266	4K351	4K353		4K1245	4K268	4K266	4K351	4K266
5	Anillo de desgaste trasero	Hierro fundido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Bronce	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Perno del impulsor		13K43								
7	Arandela del impulsor	Acero inoxidable AISI 303	13L39								
8	Chaveta cuadrada		4K11								
9	Junta tórica	BUNA	5K74					5K155			
		Viton	5K205					5K208			
		EPR	5K192					5K318			
10	Conjunto de sellado Cerámica al carbono	BUNA	10K13								
	Carbono/carburo de silicio/EPR	EPR	10K19								
	Carbono/carburo de silicio	Viton	10K27								
	Carburo de silicio/carburo de silicio	Viton	10K64								
11	Camisa del eje	Acero inoxidable 300	4K66								
	Empaquetadura del sello		4K473								
12	Tapón NPT de ¾"	Cinc chapado acero	6K2		6K3						
13	Tornillo HD de la carcasa (cantidad 8)		13K69								
14	Tornillo del motor (cantidad 4)		13K69 (140 y 180 JM/JP) y 13K102 (250 JM/JP y bastidor)								
15	El kit de caja prensaestopas incluye: Casquillo	316SS	15K16								
	Empaquetadura y anillo de linterna	Teflón									
16	Pasador, casquillo (cantidad 2)	Acero inoxidable 300	13K295								
17	Tuerca hexagonal, casquillo (cantidad 2)	Acero inoxidable 300	13K262								
	Loctite n.º 271		AL27121								

*Las bombas 4X5-8 fabricadas después del 6 de enero de 2020 se suministran con la pieza de estilo actual. Los números de estilo anteriores se enumeran solo como referencia. Las características de rendimiento cambian.

**Para las bombas fabricadas antes del 6 de enero de 2020, pida el kit de reparación en la columna central que incluye el impulsor, la carcasa y el anillo de desgaste actuales.

Piezas del extremo de la bomba para acoplamiento directo con 250JM-360TCZ (sello mecánico), 210JP-445TCZ (caja prensaestopas) y toda la configuración montada en bastidor 3656/3756 grupo M

Nota: para piezas individuales del bastidor de potencia de los grupos M y L, consulte los documentos de piezas de reparación del bastidor de potencia de los grupos M y L.

N.º de artículo	Descripción de las piezas	Material	N.o de pieza de reparación									
			7 AI/BF	16 AI/BF	10 AI/BF			8 AI/BF	11 AI/BF	12 AI/BF	17BF	21BF
			2½ x 3-8	3 x 4-8	4 x 5-8			1½ x 2-10	2½ x 3-10	3 x 4-10	4 x 6-10	2½ x 3-9
					Anterior**	Equipos de reparación**	Corriente					
1	Carcasa	Hierro fundido	1K130	1K316	1K238		1K1129	1K132	1K236	1K237	1K351	1K236
2	Impulsor	Hierro fundido	7½ 2K168	8½ 2K689	2K645 (8.06)	10AIK1	2K1335 (8.06)	9½ 2K176	10½ 2K370	10½ 2K395		
			7½ 2K170	7½ 2K691	2K647 (7.88)	10AIK1788	2K1336 (7.88)	8½ 2K178	9½ 2K371	9½ 2K396		
			6½ 2K172	6¼ 2K693	2K649 (7.75)	10AIK1775	2K1337 (7.75)	7¼ 2K180	9½ 2K372	9 2K397		
			6½ 2K174	6½ 2K695	2K651 (7.50)	10AIK1750	2K1338 (7.50)	7 2K182	9 2K373	8½ 2K398		
			6½ 2K480	5½ 2K697	2K653 (7.25)	10AIK1725	2K1339 (7.25)	10½ 2K490	8½ 2K374	8½ 2K399		
			7½ 2K482	5½ 2K699	2K655 (7.00)	10AIK1700	2K1340 (7.00)	7½ 2K492	8¼ 2K375	7½ 2K400		
				5½ 2K701	2K657 (6.75)	10AIK1675	2K1341 (6.75)	7¼ 2K468	8 2K376			
				4½ 2K703	2K659 (6.50)	10AIK1650	2K1342 (6.50)	7½ 2K377				
					2K661 (6.06)	10AIK1606	2K13423 (6.06)	7½ 2K378				
					2K663 (5.75)	10AIK1575	2K1344 (5.75)					
						2K1346 (6.19)						
						2K1347 (6.88)						
					2K1345 (7.38)							
		Latón sil.	7½ 2K169	8½ 2K690	2K646 (8.06)	10BFK1	2K1348 (8.06)	9½ 2K177	10½ 2K379	10½ 2K401	10½ 2K816	10½ 2K1001
			7½ 2K171	7½ 2K692	2K648 (7.88)	10BFK1788	2K1349 (7.88)	8½ 2K179	9½ 2K380	9½ 2K402	9½ 2K818	9½ 2K1002
			6½ 2K173	6¼ 2K694	2K650 (7.75)	10BFK1775	2K1350 (7.75)	7¼ 2K181	9½ 2K381	9 2K403	9½ 2K820	9½ 2K1003
			6½ 2K175	6½ 2K696	2K652 (7.50)	10BFK1750	2K1351 (7.50)	7 2K183	9 2K382	8½ 2K404	8½ 2K822	9¼ 2K1004
			6½ 2K481	5½ 2K698	2K654 (7.25)	10BFK1725	2K1352 (7.25)	10½ 2K491	8½ 2K383	8½ 2K405	8½ 2K824	8½ 2K1005
			7½ 2K483	5½ 2K700	2K656 (7.00)	10BFK1700	2K1353 (7.00)	7½ 2K493	8¼ 2K384	7½ 2K406	7¼ 2K826	8½ 2K1006
				5½ 2K702	2K658 (6.75)	10BFK1675	2K1354 (6.75)	7¼ 2K469	8 2K385	9½ * 2K831		8½ 2K1007
				4½ 2K704	2K660 (6.50)	10BFK1650	2K1355 (6.50)		7½ 2K386	8¼ * 2K832		8 2K1008
					2K662 (6.06)	10BFK1606	2K1356 (6.06)		7½ 2K387	8½ * 2K833		7½ 2K1009
						2K664 (5.75)	10BFK1575		2K1357 (5.75)			8½ * 2K834
						2K1359 (6.19)	7¼ * 2K835					
						2K1360 (6.88)	7½ * 2K836					
						2K1358 (7.38)	7¼ * 2K837					
									7½ * 2K838			
									6¼ * 2K839			
3	Adaptador de motor: sello 210TCZ-250JM y montado en bastidor, 280JM-360TCZ	Hierro fundido	1K136	1K317	1K317			1K138				
			1K242	1K318	1K318			1K243				
			1K357	1K358	1K358			1K355				
			1K359	1K360	1K360				1K356		-	1K356
4	Anillo de desgaste delantero	Hierro fundido	4K265	4K350	4K352		4K1246	4K267	4K265	4K350	-	
		Bronce	4K266	4K351	4K353		4K1245	4K268	4K266	4K351	4K363	4K265
5	Anillo de desgaste trasero	Hierro fundido	4K265	4K350	4K350			4K265	4K265	-	-	
		Bronce	4K266	4K351	4K351			4K266	4K266	4K266*	4K351	4K265
6	Perno del impulsor	Acero inoxidable AISI 303	13K155 (uso de la unidad SAE 13K341)									
7	Arandela del impulsor		13K241									
8	Chaveta cuadrada		4K261									
9	Junta tórica	BUNA	5K74					5K155				
		Viton	5K205					5K208				
		EPR	5K192					5K318				
10	Conjunto de sellado Cerámica al carbono	BUNA	10K16									
	Carbono/carburo de silicio/EPR	EPR	10K20									
	Carbono/carburo de silicio/EPR	Viton	10K45									
	Carburo de silicio/carburo de silicio	Viton	10K65									
11	Manguito del eje, sello mecánico	SS	4K262									
	Manguito del eje, caja prensaestopas	SS	4K455									
12	Tapón NPT de ¾ (cantidad 2)	Cinc chapado acero	6K2		6K3							
13	Tornillo HD de la carcasa (cantidad 8)		13K69									
14	Tornillo del motor (cantidad 4)		13K102 (250 JM/JP y montado en bastidor) 13K247 (280 JM/JP y más grandes)									
15	El kit de caja prensaestopas incluye: Casquillo	316SS	15K3									
	Empaquetadura y anillo de linterna	Teflón										
16	Pasador, casquillo (cantidad 2)	Acero inoxidable 300	13K291									
17	Tuerca hexagonal, casquillo (cantidad 2)	Acero inoxidable 300	13K292									
	Loctite n.º 271		AL27121									

* Unidades de 3500 rpm

** Las bombas 4X5-8 fabricadas después del 6 de enero de 2020 se suministran con la pieza de estilo actual. Los números de estilo anteriores se enumeran solo como referencia. Utilice los impulsores actuales para la reparación.

***Para las bombas fabricadas antes del 6 de enero de 2020, pida el kit de reparación en la columna central que incluye el impulsor, la carcasa y el anillo de desgaste actuales.

Piezas del extremo de la bomba para acoplamiento directo con 250JM-360TCZ (sello mecánico), 210JP-445TCZ (caja prensaestopas) y toda la configuración montada en bastidor 3656/3756 grupo M

Nota: para piezas individuales del bastidor de potencia de los grupos M y L, consulte los documentos de piezas de reparación del bastidor de potencia de los grupos M y L.

N.º de artículo	Descripción de las piezas	Material	N.o de pieza de reparación			
			13 AI/BF		14 AI/BF	15 AI/BF
			2½ x 3-13		3 x 4-13	4 x 6-13
			Grupo M		Grupo M	Grupo M
			Anterior*	Corriente		
1	Carcasa	Hierro fundido	2K407 (13.06)	2K1301 (13.06)	1K240	1K479
2	Impulsor	Hierro fundido	2K408 (12.75)	2K1302 (12.75)	13⅞ 2K419	13⅞ 2K979
			2K409 (11.88)	2K1303 (11.75)	12⅞ 2K420	12⅞ 2K443
			2K410 (11.38)	2K1304 (11.25)	12⅝ 2K421	12½ 2K444
			2K411 (9.88)	2K1305 (10.25)	12 2K422	12¼ 2K445
			2K412 (9.38)	2K1306 (9.50)	11¾ 2K423	11⅞ 2K446
				2K1307 (12.25)	11⅝ 2K424	11⅞ 2K447
				2K1308 (10.75)	10¾ 2K425	11⅞ 2K448
					10⅞ 2K426	10⅞ 2K449
					9⅞ 2K427	10½ 2K450
					8⅞ 2K428	10¼ 2K451
					8 2K429	9⅞ 2K452
			7⅞ 2K430	9⅞ 2K453		
		Latón sil.	2K413 (13.06)	2K1309 (13.06)	13⅞ 2K431	13⅞ 2K980
			2K414 (12.75)	2K1310 (12.75)	12⅞ 2K432	12⅞ 2K454
			2K415 (11.88)	2K1311 (11.75)	12⅞ 2K433	12½ 2K455
			2K416 (11.38)	2K1312 (11.25)	12 2K434	12¼ 2K456
			2K417 (9.88)	2K1313 (10.25)	11¾ 2K435	11⅞ 2K457
			2K418 (9.38)	2K1314 (9.50)	11⅝ 2K436	11⅞ 2K458
				2K1315 (12.25)	10¾ 2K437	11⅞ 2K459
				2K1316 (10.75)	10⅞ 2K438	10⅞ 2K460
					9⅞ 2K439	10½ 2K461
					8⅞ 2K440	10¼ 2K462
			8 2K441	9⅞ 2K463		
			7⅞ 2K442	9⅞ 2K464		
3	Adaptador de motor: sello 210TCZ-250JM y montada en bastidor	Hierro fundido	1K244			
	280JM-360TCZ		1K245			
	Adaptador de motor: empaquetadura 210JP-250JP y montada en bastidor		1K361			
	280JP-360TCZ		1K362			
4	Anillo de desgaste delantero	Hierro fundido	4K265	4K350	4K362	
		Bronce	4K266	4K351	4K363	
5	Anillo de desgaste trasero	Hierro fundido	4K350	4K350	4K350	
		Bronce	4K351	4K351	4K351	
6	Perno del impulsor	Acero inoxidable AISI 303	13K155			
7	Arandela del impulsor		13K241			
8	Chaveta cuadrada		4K261			
9	Junta tórica	BUNA	5K199			
		Viton	5K209			
10	Conjunto de sellado Cerámica al carbono	BUNA	10K16			
	Carbono/carburo de silicio/EPR	EPR	10K20			
	Carbono/carburo de silicio/EPR	Viton	10K45			
	Carburo de silicio/carburo de silicio	Viton	10K65			
11	Manguito del eje, sello mecánico	SS	4K262			
	Manguito del eje, caja prensaestopas	SS	4K455			
12	Tapón NPT de ⅜ (cantidad 2)	Cinc chapado acero	6K3			
13	Tornillo HD de la carcasa (cantidad 8)		13K102			
14	Tornillo del motor (cantidad 4)		13K102 (250JM/250JP y montado en bastidor) 13K247 (280JM/JP y más grande)			
15	El kit de caja prensaestopas incluye:					
	Casquillo	316SS	15K3			
	Empaquetadura y anillo de linterna	Teflón				
16	Pasador, casquillo (cantidad 2)	Acero inoxidable 300	13K291			
17	Tuerca hexagonal, casquillo (cantidad 2)	Acero inoxidable 300	13K292			
	Loctite n.º 271		AL27121			

*Las bombas de 2 1/2 X 3 - 13 fabricadas después del 6 de enero de 2020 se suministran con la pieza de estilo actual. Los números de estilo anteriores se enumeran solo como referencia. Utilice los impulsores actuales para la reparación. Las características de rendimiento cambian.

Piezas del extremo de la bomba para acoplamiento directo con 250JM-360TCZ (sello mecánico), 210JP-445TCZ (caja prensaestopas) y toda la configuración montada en bastidor 3656/3756 grupo L


Nota: para piezas individuales del bastidor de potencia de los grupos M y L, consulte los documentos de piezas de reparación del bastidor de potencia de los grupos M y L.

N.o de artículo	Descripción de las piezas	Material	N.o de pieza de reparación				
			18BF	18BF	19BF	20BF	
			6 x 8-13	6 x 8-13	8 x 10-13	4 x 6-16	
			Grupo M	Grupo L			
1	Carcasa	Hierro fundido	1K352	1K352	1K353	1K354	
2	Impulsor	Latón sil.	1180 rpm				
			9 ½ 2K851		9 ⅞ 2K897		
			10 2K850		10 ⅞ 2K896		
			10 ½ 2K849		11 ¼ 2K895		
			10 ⅝ 2K848		11 ⅞ 2K894		
			11 ⅝ 2K847		11 ⅝ 2K893		
			11 ⅝ 2K846		12 ⅝ 2K892		
			11 ⅞ 2K889		12 ¾ 2K891		
			12 ⅝ 2K888		13 2K890		
			12 ½ 2K887				
			13 2K886				
			1750 RPM				
			11 ⅝ 2K846	13 2K842	13 2K860	16 2K873	
			11 ⅝ 2K847	12 ½ 2K843	12 ¾ 2K861	15 ⅝ 2K874	
			10 ⅝ 2K848	12 ⅜ 2K844	12 ¾ 2K862	15 ⅝ 2K875	
			10 ½ 2K849	11 ⅝ 2K845	11 ⅝ 2K863	14 ½ 2K876	
			10 2K850	11 ⅝ 2K880	11 ⅞ 2K864	13 ¾ 2K877	
			9 ½ 2K851	11 ⅝ 2K881	11 ¼ 2K865		
				10 ⅞ 2K882	10 ⅞ 2K866		
				10 ½ 2K883	9 ⅞ 2K867		
				10 2K884			
				9 ½ 2K885			
3	Adaptador de motor: sello mecánico, montado en bastidor 210JP-250JP 280-360TCZ 360JP-400TCZ 440TCZ	Hierro fundido	-	1K377		1K379	
			1K377	1K378		1K380	
			1K378	1K378		1K380	
			-	1K480 y 1K412		-	
	-		1K373		1K375		
	1K373		1K373		1K375		
	1K374		1K376				
	-		1K480 y 1K412		-		
4	Anillo de desgaste delantero	Bronce	4K475		4K476	4K477	
5	Anillo de desgaste trasero	Bronce	4K474				
6	Perno del impulsor	Acero inoxidable AISI 303	13K155 (uso de la unidad SAE 13K341)				
7	Arandela del impulsor		13K290				
8	Chaveta cuadrada		4K460				
9	Junta tórica	BUNA	5K199			5K298	
		Viton	5K209			5K299	
10	Conjunto del sello (estándar/puerta)	BUNA	10K84				
	Cerámica/Carbono						
	Carburo de silicio/Carbono	Viton	10K112				
11	Carburo de silicio/carburo de silicio	Viton	10K144				
	Manguito del eje, sello mecánico, montado en bastidor 210-320	Acero inoxidable 300	-	4K459			
	360-440TCZ		4K457				
			4K459				
	Manguito del eje, caja prensaestopas, montado en bastidor 210-320		-	4K456			
360-440TCZ	4K456						
			4K458				
12	Tapón, carcasa (cantidad 2)	Cinc chapado acero	6K3				
13	Perno, carcasa (cantidad 8)		13K69				
14	Perno, motor (cantidad 4), montado en bastidor		13K102 (cantidad 4)				
	210-250		13K247 (cantidad 4)				
	280-405TCZ		13K247 (cantidad 4)				
	445TCZ		13K247 (cantidad 8)				
15	El kit de caja prensaestopas incluye:		316SS	15K4			
	Casquillo						
	Empaquetadura y anillo de linterna		Teflón				
16	Pasador, casquillo (cantidad 2)	Acero inoxidable 300	13K291				
17	Tuerca hexagonal, casquillo (cantidad 2)	Acero inoxidable 300	13K292				

Bastidores de potencia y piezas del grupo S

3756/3757/SSH grupo S

- 14L52: conjunto completo para bombas de sello mecánico
- 15K17: conjunto completo para bombas de caja prensaestopas

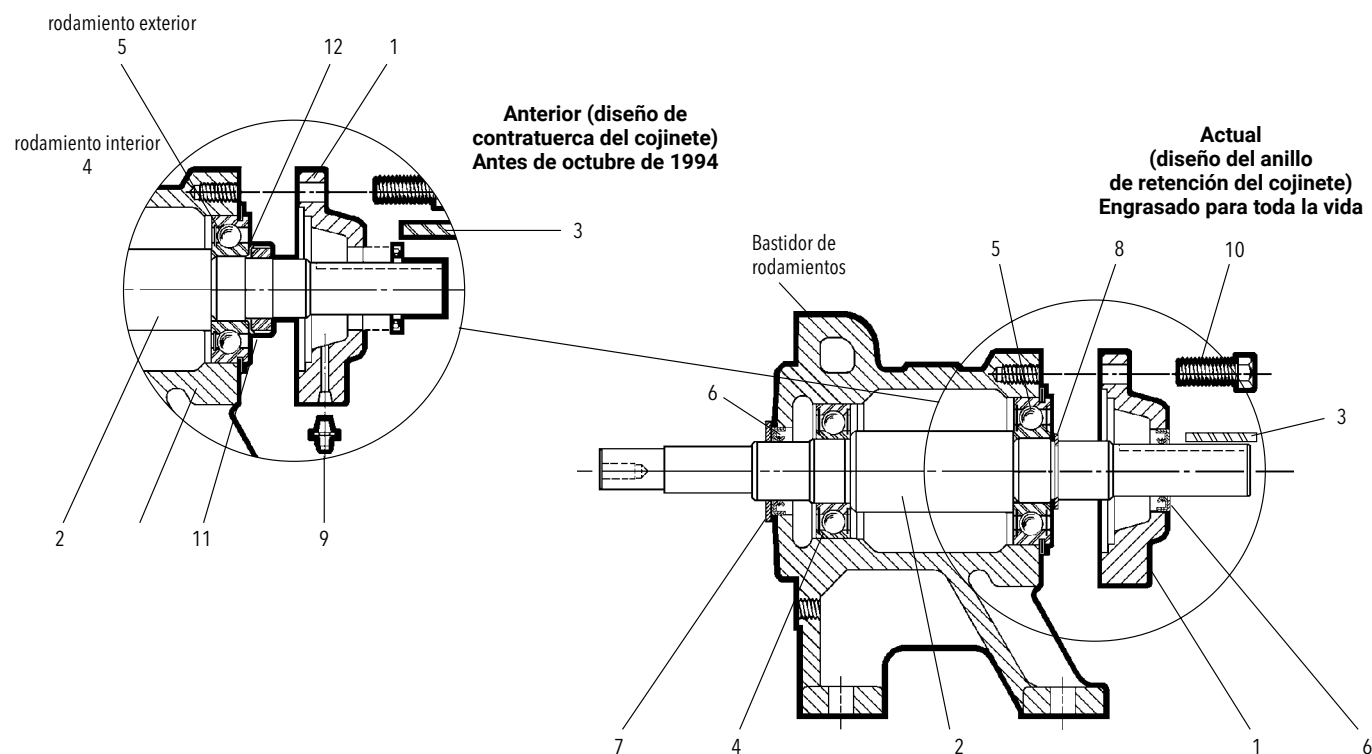

Conjuntos completos del bastidor del cojinete:

- Pida 14L52 para modelos de sello mecánico
- Pida 15K17 para modelos de caja prensaestopas


N.º de artículo	Anterior Reengrasable	Corriente engrasado para toda la vida	Descripción	Material	N.º de patrón
1	1K437	1K322	Cubierta del cojinete	Hierro fundido	59027
2	4K277 —	4K410 4K478	Eje: sello mecánico Eje: caja prensaestopas	Acero Acero	
3	4K278	4K278	Chaveta: extremo del motor	Acero	
4	4K279	4K412	rodamiento interior	Acero	
5	4K280	4K413	rodamiento exterior	Acero	
6	5K159	5K159	Sello del reborde	BUNA/acero	
7	5K160	5K160	Deflector	BUNA-N	
8	N/C	5K245	Anillo de retención	Acero	
9	6K80	N/C	Accesorio de engrase: bastidor y cubierta del cojinete	Acero	
10	13K80	13K80	Tornillo de cabeza hexagonal: cubierta del cojinete	Acero	
11	13K166	N/C	Tuerca de bloqueo	Acero	
12	13K167	N/C	Arandela de seguridad	Acero	

Para conocer los precios de las piezas y las cantidades de existencias del paquete, consulte la lista de precios de piezas publicada utilizando el número de pieza "K" que se indica arriba. El eje y la cara de montaje duplican las dimensiones NEMA 184JM.

Bastidor de potencia grupo M y L

3756/3757/SSH grupo M y L

Para los modelos 3756, 3757 y bombas de sello mecánico SSH y bombas de caja prensaestopas 3756.

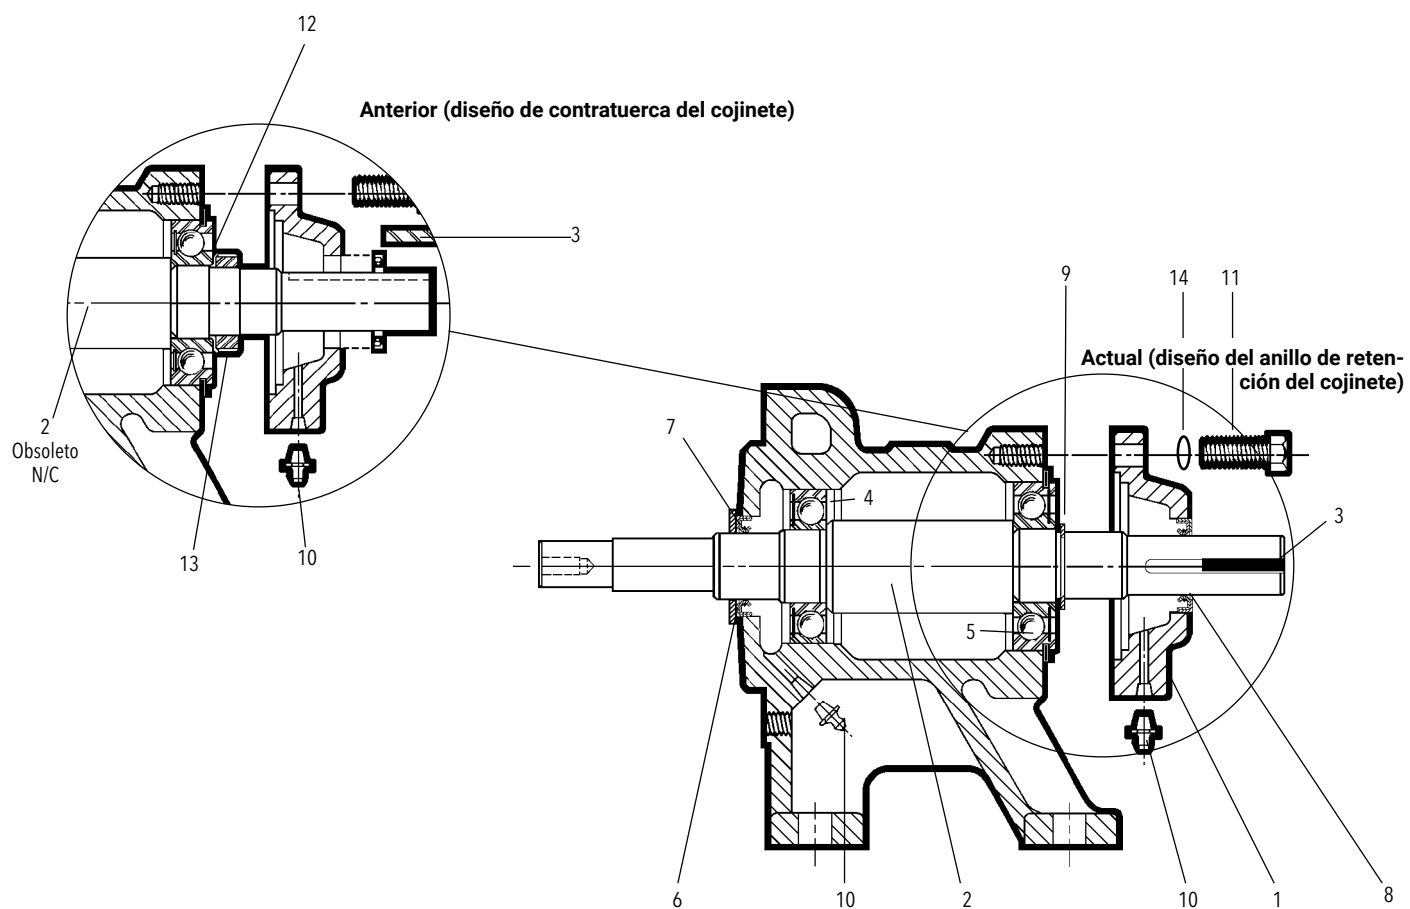

Piezas de reparación del bastidor de potencia de los grupos M y L 3756/3757/SSH grupo M y L

Para los modelos 3756, 3757 y bombas de sello mecánico SSH y bombas de caja prensaestopas 3756.

Grupo M:

N.º de artículo	N.º de pieza	Descripción	Material	N.º de patrón
	14L60	Bastidor de potencia completo, bomba de sello mecánico		
	15K6	Bastidor de potencia completo, bomba de caja prensaestopas		
1	1K147	Cubierta del cojinete	Hierro fundido	59056
2	4K411	Eje: versión del sello mecánico	Acero	
	4K453	Eje: versión de caja prensaestopas	Acero	
3	4K292	Chaveta del eje: extremo del motor	Acero	
4	4K293	Cojinete de bolas: interior	Acero	
5	4K556	Cojinete de bolas: exterior	Acero	
6	5K163	Deflector	BUNA-N	
7	5K164	Sello de reborde: interior	BUNA/acero	
8	5K164	Sello de reborde: sello mecánico	BUNA/acero	
	5K280	Sello de reborde: caja prensaestopas	BUNA/acero	
9	5K246	Anillo de retención	Acero	
10	6K80	Accesorio de engrase: bastidor y cubierta del cojinete	Acero	
11	13K80	Tornillo de cabeza hexagonal - $\frac{3}{8}$ " (9,53 mm) - 16 x 1.25	Acero zincado	
12	13K183	Arandela de seguridad	Acero zincado	
13	13K184	Tuerca de bloqueo	Acero zincado	
14	13K158	Arandela de seguridad de $\frac{3}{8}$ " (9,53 mm)	Acero zincado	

Para conocer los precios de las piezas y las cantidades de existencias del paquete, consulte la lista de precios de piezas publicada utilizando el número de pieza "K" que se indica arriba. El eje y la cara de montaje duplican las dimensiones NEMA 254JM.

Grupo L:

N.º de artículo	N.º de pieza	Descripción	Material	N.º de patrón
	15K7	Bastidor de potencia completo (sello mecánico o caja prensaestopas)		
1	1K147	Cubierta del cojinete	Hierro fundido	59056
2	4K454	Eje	Acero	
3	4K292	Chaveta del eje: extremo del motor (no se muestra)	Acero	
4	4K293	Cojinete de bolas: interior	Acero	
5	4K469	Cojinete de bolas: exterior	Acero	
6	5K163	Deflector	BUNA-N	
7	5K164	Sello de reborde: interior	BUNA/acero	
8	5K280	Sello de reborde: exterior	BUNA/acero	
9	5K246	Anillo de retención	Acero	
10	6K80	Accesorio de engrase: bastidor y cubierta del cojinete	Acero zincado	
11	13K80	Tornillo de cabeza hexagonal: cubierta del cojinete	Acero zincado	
14	13K158	Arandela de seguridad de $\frac{3}{8}$ " (9,53 mm)	Acero zincado	

Para conocer los precios de las piezas y las cantidades de existencias del paquete, consulte la lista de precios de piezas publicada utilizando el número de pieza "K" que se indica arriba.



**Obtenga más información
sobre nuestra línea
completa de bombas de
succión final**



Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext.,
Suite A
Seneca Falls, NY 13148

Teléfono: (866) 325-4210
Fax: (888) 322-5877
www.xylem.com/goulds

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Toda la información presentada aquí se considera confiable y en concordancia con las prácticas de ingeniería aceptadas. Xylem no garantiza la integridad de esta información. Los usuarios son responsables de evaluar la idoneidad individual del producto para aplicaciones específicas. Xylem no asume ninguna responsabilidad por daños especiales, indirectos o emergentes que surjan de la venta, reventa o uso indebido de sus productos.

© 2026 Xylem Inc. o sus filial. Xylem es una marca comercial de Xylem, Inc. o una de sus filiales. Goulds Water Technology es una marca registrada de ITT Manufacturing Enterprises LLC y se usa con autorización. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

R36-3756es-LA R5 2/2026

xylem
Let's Solve Water