


6BF (2 y 4 polos)


Comparación de rendimiento

3500 RPM – 2 polos

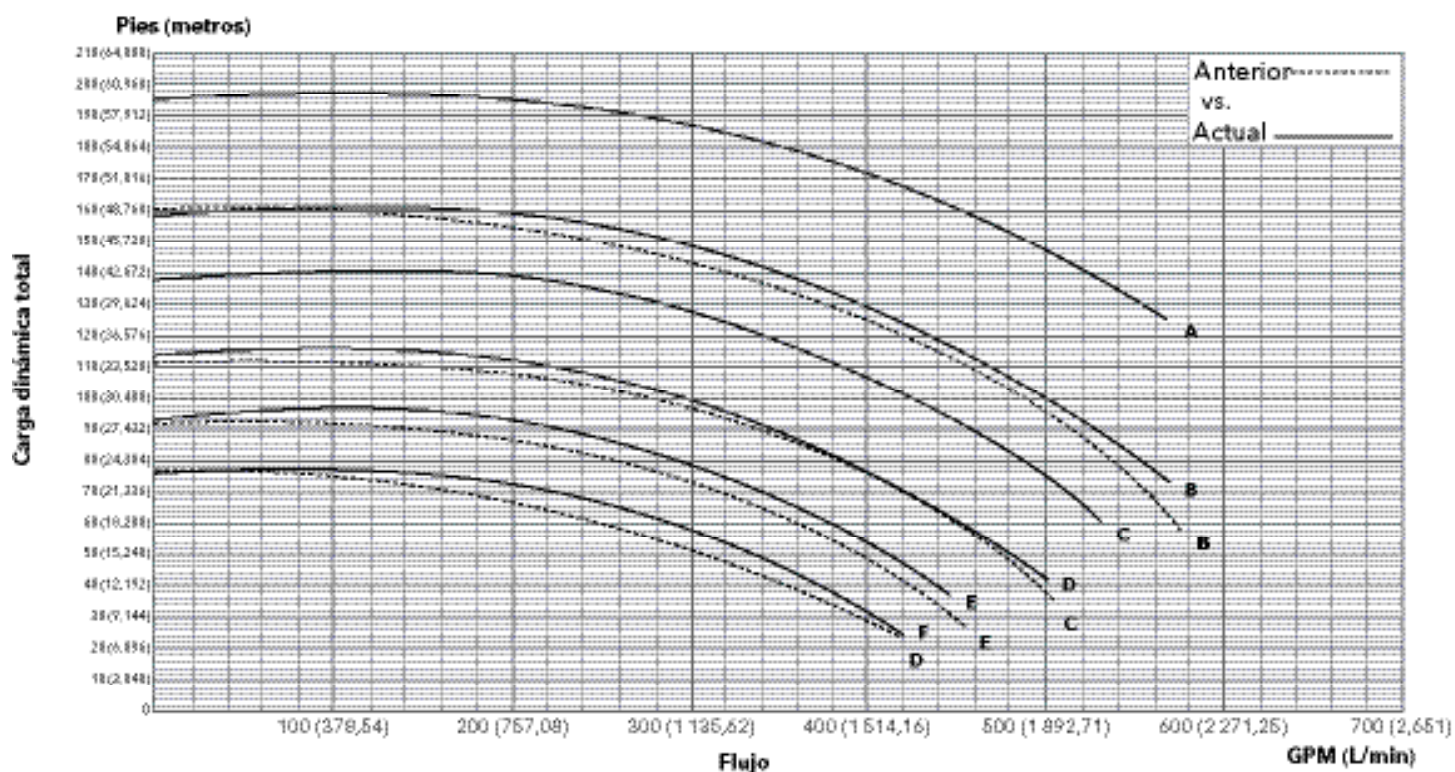

Impulsor anterior	Diámetro del impulsor anterior	Impulsor actual	Diámetro del impulsor actual
-	-	A	7,06" (179,324 mm)
B	6,38" (162,052 mm)	B	6,38" (162,052 mm)
C	5,50" (139,700 mm)	C	6,00" (152,400 mm)
D	4,69" (119,126 mm)	D	5,50" (139,700 mm)
E	5,12" (130,048 mm)	E	5,12" (130,048 mm)
-	-	F	4,69" (119,126 mm)

1750 RPM – 4 polos

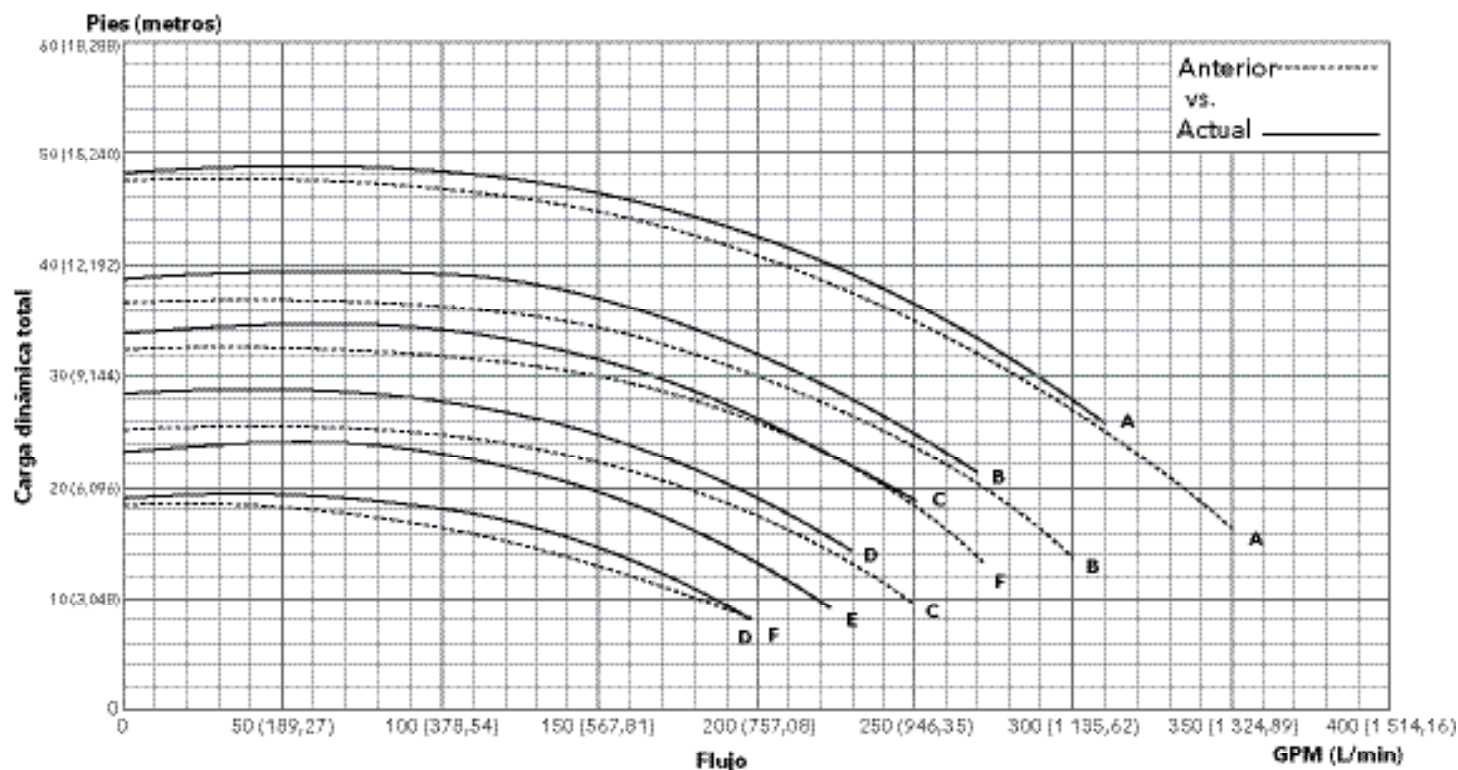

Impulsor anterior	Diámetro del impulsor anterior	Impulsor actual	Diámetro del impulsor actual
A	7,06" (179,324 mm)	A	7,06" (179,324 mm)
B	6,38" (162,052 mm)	B	6,38" (162,052 mm)
C	5,50" (139,700 mm)	C	6,00" (152,400 mm)
D	4,69" (119,126 mm)	D	5,50" (139,700 mm)
-	-	E	5,12" (130,048 mm)
F	6,00" (152,400 mm)	F	4,69" (119,126 mm)



Obtenga más
información sobre
nuestra línea completa
de bombas de succión
final



Xylem Inc.

xylem.com/goulds

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Toda la información presentada aquí se considera confiable y en concordancia con las prácticas de ingeniería aceptadas. Xylem no garantiza la integridad de esta información. Los usuarios son responsables de evaluar la idoneidad individual del producto para aplicaciones específicas. **Xylem no asume ninguna responsabilidad por daños especiales, indirectos o emergentes que surjan de la venta, reventa o uso indebido de sus productos.**

© 2026 Xylem es una marca registrada de Xylem, Inc. o una de sus filiales. Goulds es una marca registrada de ITT Manufacturing Enterprises LLC y se utiliza conforme a la licencia. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

C6BFPFes-LA R2 3/2026

xylem
Let's Solve Water