


3642/3742

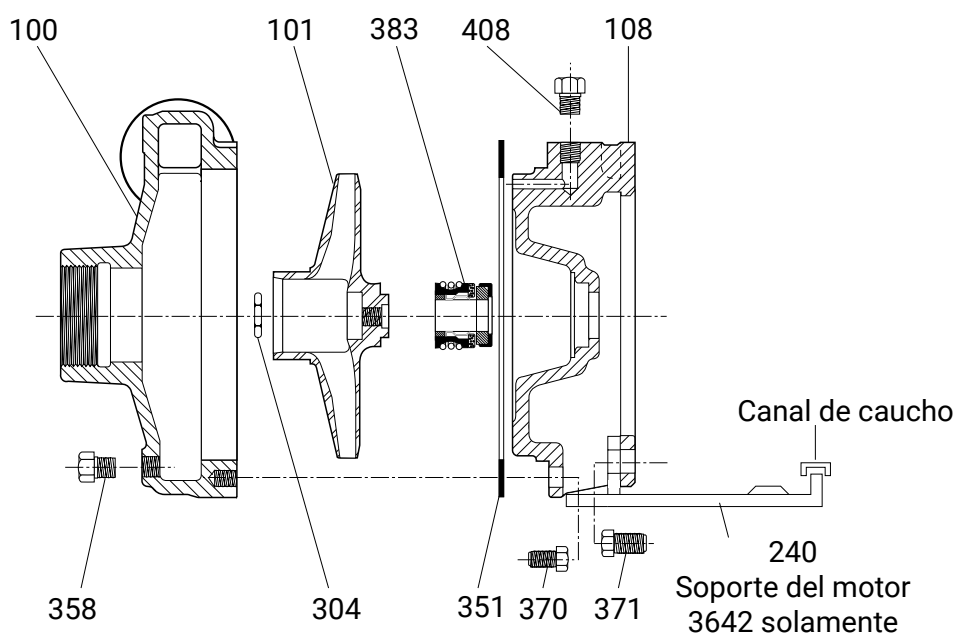

Para piezas individuales del bastidor de potencia del grupo XS, consulte la página de piezas de reparación del bastidor de potencia del grupo XS.

Lista de repuestos		N.º de pedido de piezas					
N.º de artículo	Descripción	Material					
		Accesorios de bronce		Totalmente de hierro		Totalmente de bronce	
		Tamaño de la bomba					
		1BF	2BF	1AI	2AI	1AB	2AB
100	Carcasa con tapón	1K70	1K73	1K70	1K73	1K72	1K75
101	Diámetro del impulsor: 5 3⁄8" (136,525 mm)	2K36	2K920	2K75	2K90	2K36	2K920
	" " 5 1⁄8" (130,175 mm)	2K37	—	2K76	—	2K37	—
	" " 5" (127,000 mm)	—	2K921	—	2K91	—	2K921
	" " 4 9⁄16" (115,888 mm)	2K38	—	2K77	—	2K38	—
	" " 4 3⁄8" (111,125 mm)	—	2K922	—	2K92	—	2K922
	" " 3 7⁄8" (98,425 mm)	2K39	2K923	2K78	2K93	2K39	2K923
	" " 3 5⁄8" (92,075 mm)	—	2K924	—	2K94	—	2K924
	" " 3 3⁄16" (80,963 mm)	2K40	—	2K79	—	2K40	—
	" " 3 3⁄16" (80,963 mm)	2K41	—	2K80	—	2K41	—
	" " 3 1⁄8" (79,375 mm)	—	2K925	—	2K95	—	2K925
" " 2 7⁄8" (73,025 mm)	—	2K926	—	2K96	—	2K926	
108	Adaptador del bastidor	1K265				1K266	
240	Soporte del motor	4K520					
	Canal de caucho						
304	Contratuera del impulsor: solo trifásico	13K286					
351	Junta de la carcasa	5K115					
358	Tapón de drenaje	6K1					
370	Tornillos de cabeza hexagonal: carcasa	13K3					
371	Tornillos de cabeza hexagonal: adaptador	13K71					
383	Sello mecánico						
	Carbono/cerámica/BUNA	10K10					
	Carbono/Ni-resist/BUNA	10K6					
	Carbono/carburo de silicio/EPDM	10K18					
	Carbono/carburo de silicio/Viton	10K55					
408	Tapón de cebado	6K2					

*Se recomienda la lubricación del tornillo de cabeza hueca para evitar el desgaste por fricción en las piezas de acero inoxidable.

Tabla de referencia del motor (solo para el modelo 3642)

	NEMA estándar, brida 56J	Monofásico		Trifásico	
		ODP	TEFC	ODP	TEFC**
Revoluciones por minuto del motor	½ HP	E04853S	E04821	E04873S	E04876
	¾ HP	E05853S	E05821	E05873S	E05876
	1 HP	E06853S	E06821	E06873S	E06C32E5EB5G
	1½ HP	E07858S	E07821	E07878S	E07C32E5EB4G
	2 HP	E08854S	E08821	E08874S	E08C32E5EB3G
	3 HP	E09854S	E09821	E09874S	E09C32E5EB2G

Nota: para conocer los precios del motor, consulte el folleto de precios de succión final. Nota: para el conjunto completo del bastidor de potencia, utilice la pieza n.º 1K1123.

1AI, 1BF, 1AB = 1 x 1 ¼ - 5

2AI, 2BF, 2AB = 1 ¼ x 1 ½ - 5

**Eficiencia premium cuando lo requiera la regulación del DOE



Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext.,
Suite A
Seneca Falls, NY 13148

Teléfono: (866) 325-4210
Fax: (888) 322-5877
www.xylem.com/goulds

Obtenga más información:
3642/3742
bombas centrífugas:



Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Toda la información presentada aquí se considera confiable y en concordancia con las prácticas de ingeniería aceptadas. Xylem no garantiza la integridad de esta información. Los usuarios son responsables de evaluar la idoneidad individual del producto para aplicaciones específicas. Xylem no asume ninguna responsabilidad por daños especiales, indirectos o emergentes que surjan de la venta, reventa o uso indebido de sus productos.

© 2026 Xylem Inc. o sus filial. Xylem es una marca comercial de Xylem, Inc. o una de sus filiales. Goulds es una marca registrada de ITT Manufacturing Enterprises LLC y se utiliza conforme a la licencia. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.